


MENUISERIES BOIS


Gamme COULISSANT
CAHIER TECHNIQUE
2026

Page	Libellé	Rév.	Désignation
Élévations			
3	CONFIGURATION		Configurations Possibles
Baie Coulissante			
4	1 VANTAIL		1 vantail coulissant + 1 vantail fixe
5	2 VANTAUX		2 vantaux coulissants
6	3 VANTAUX		2 vantaux coulissants + 1 vantail fixe
7	4 VANTAUX		2 vantaux coulissants + 2 vantaux fixes
Baie Coulissante à Galandage			
8	1 VANTAIL		Baie coulissante à galandage 1 vantail
9	2 VANTAUX		Baie coulissante à galandage 2 vantaux
Options			
10	FEUILLURE & PARCLOSE		Feuillures à verre et parclose
11	PANNEAU		Panneaux de soubassement
12	TYPE DE POSE		Type de pose
13	TRAVERSE INTERMÉDIAIRE		Traverses intermédiaires
14	PETIT BOIS COLLÉ		Petits bois collés


Baie coulissante 1 vantail

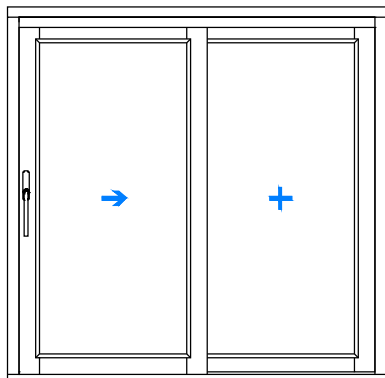


Baie coulissante 3 vantaux

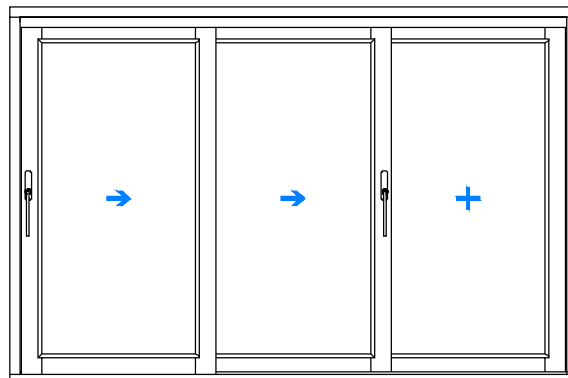


Baie coulissante 2 vantaux

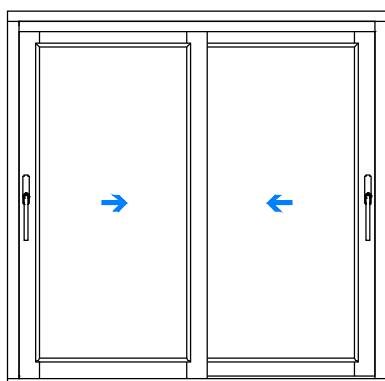


Baie coulissante 4 vantaux

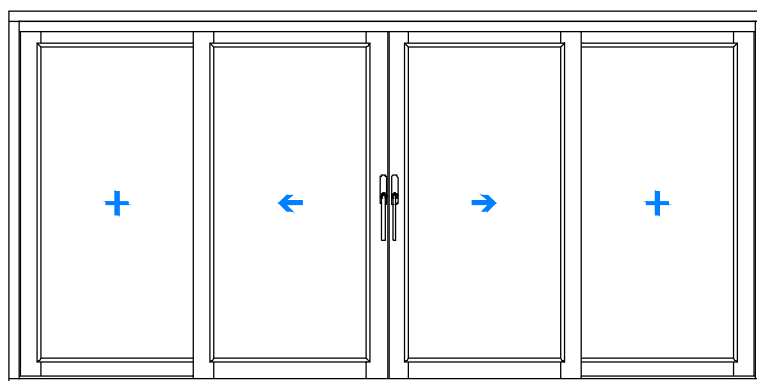

Galandage 1 vantail

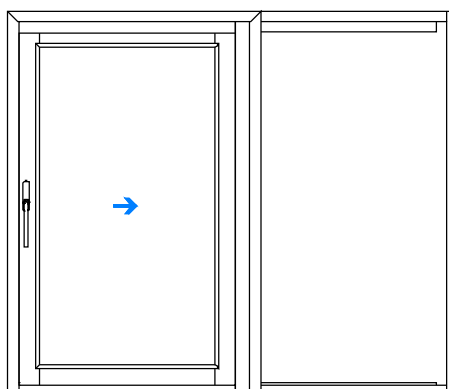



Galandage 2 vantaux

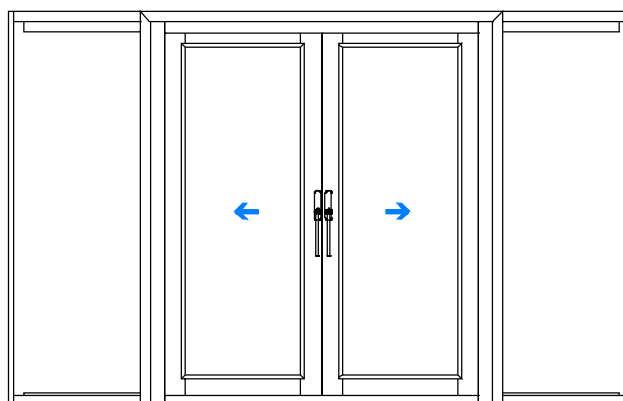

Baie Coulissante



1 vantail coulissant + 1 vantail fixe

Dormant 130 mm - Ouvrant 56 mm à double enfourchement - Vitrage 4/14/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)
Vitrage jusqu'à 22 mm - Système actionné par crémone ou par serrure pouvant être équipée d'un barillet

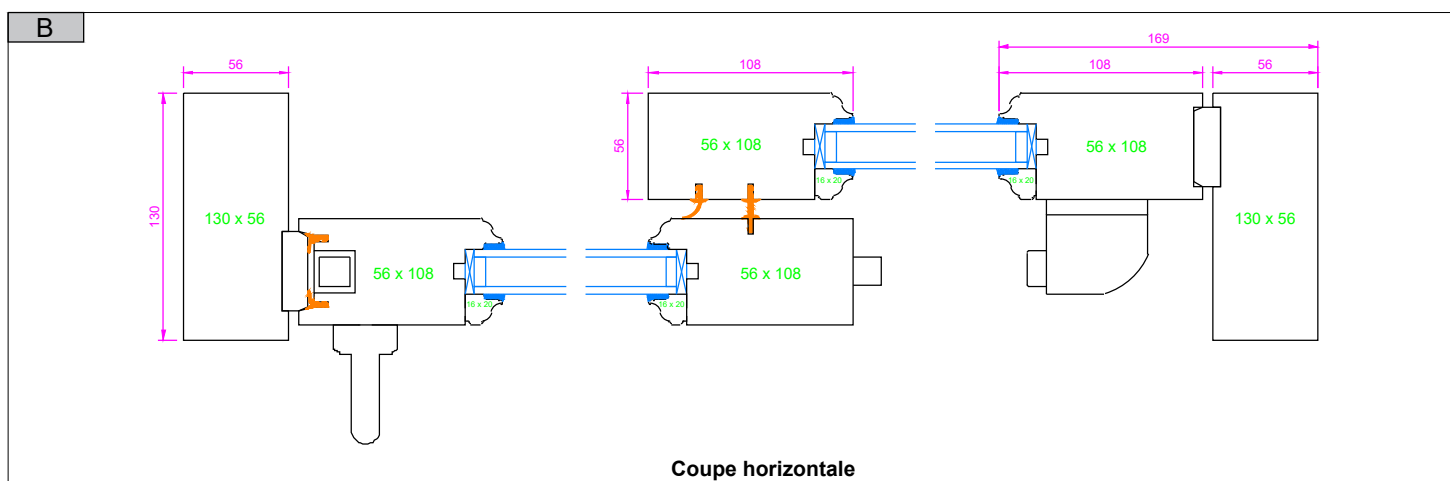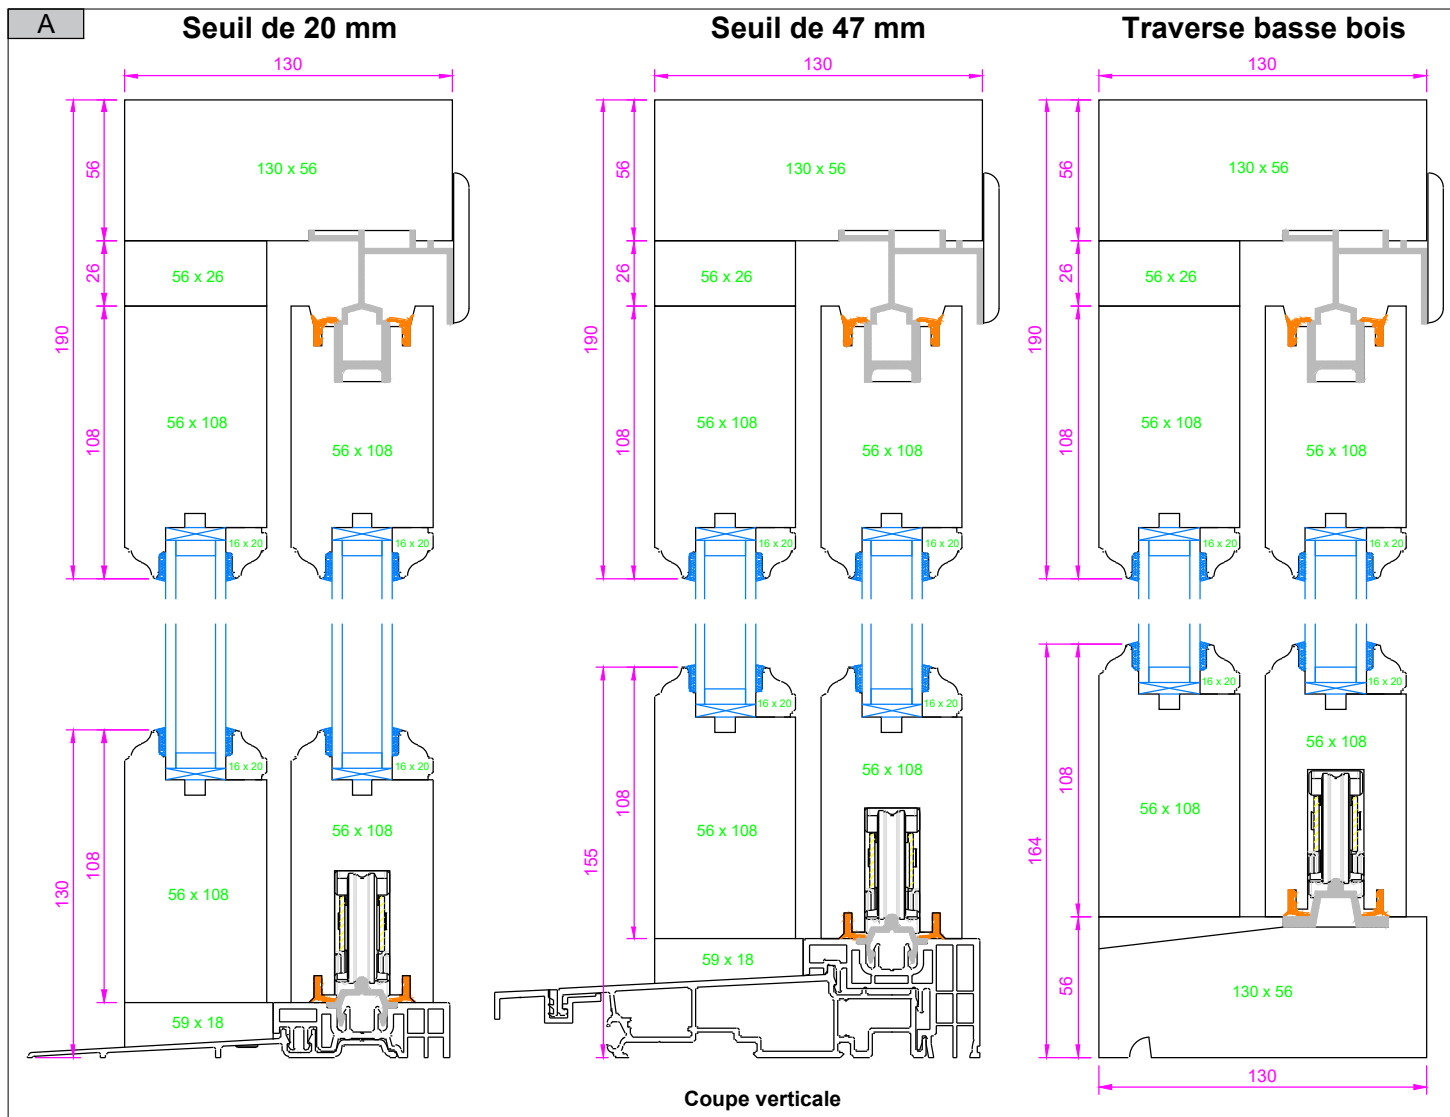

Baie Coulissante 2 vantaux coulissants

Dormant 138 mm - Ouvrant 56 mm à double enfourchement - Vitrage 4/14/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)
Vitrage jusqu'à 22 mm - Système actionné par crémone ou par serrure pouvant être équipée d'un barillet

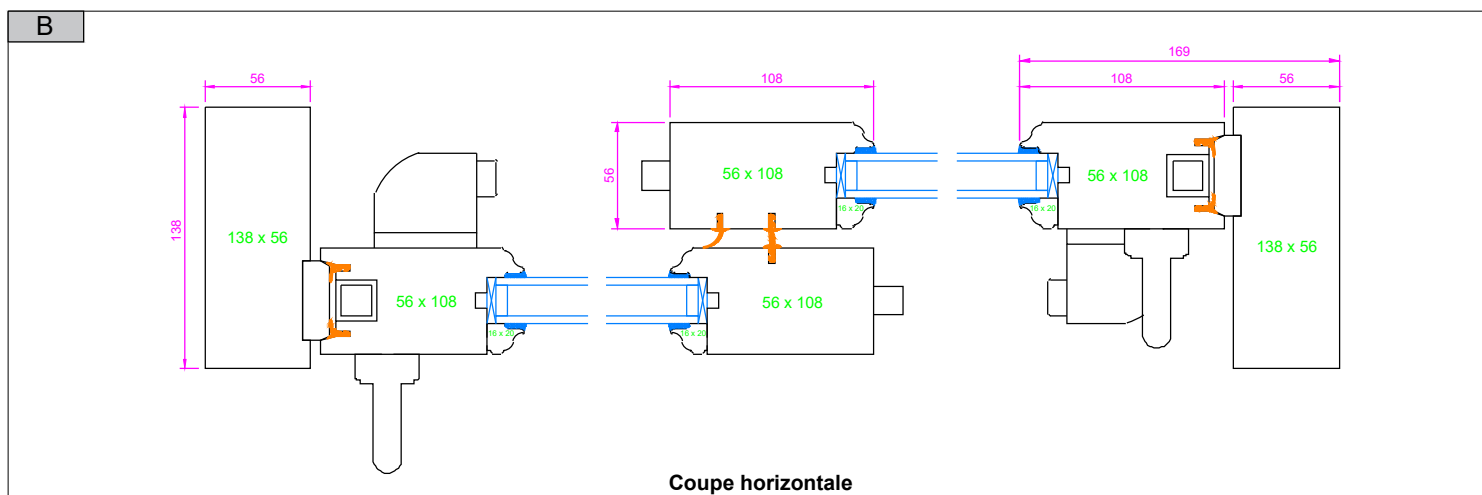
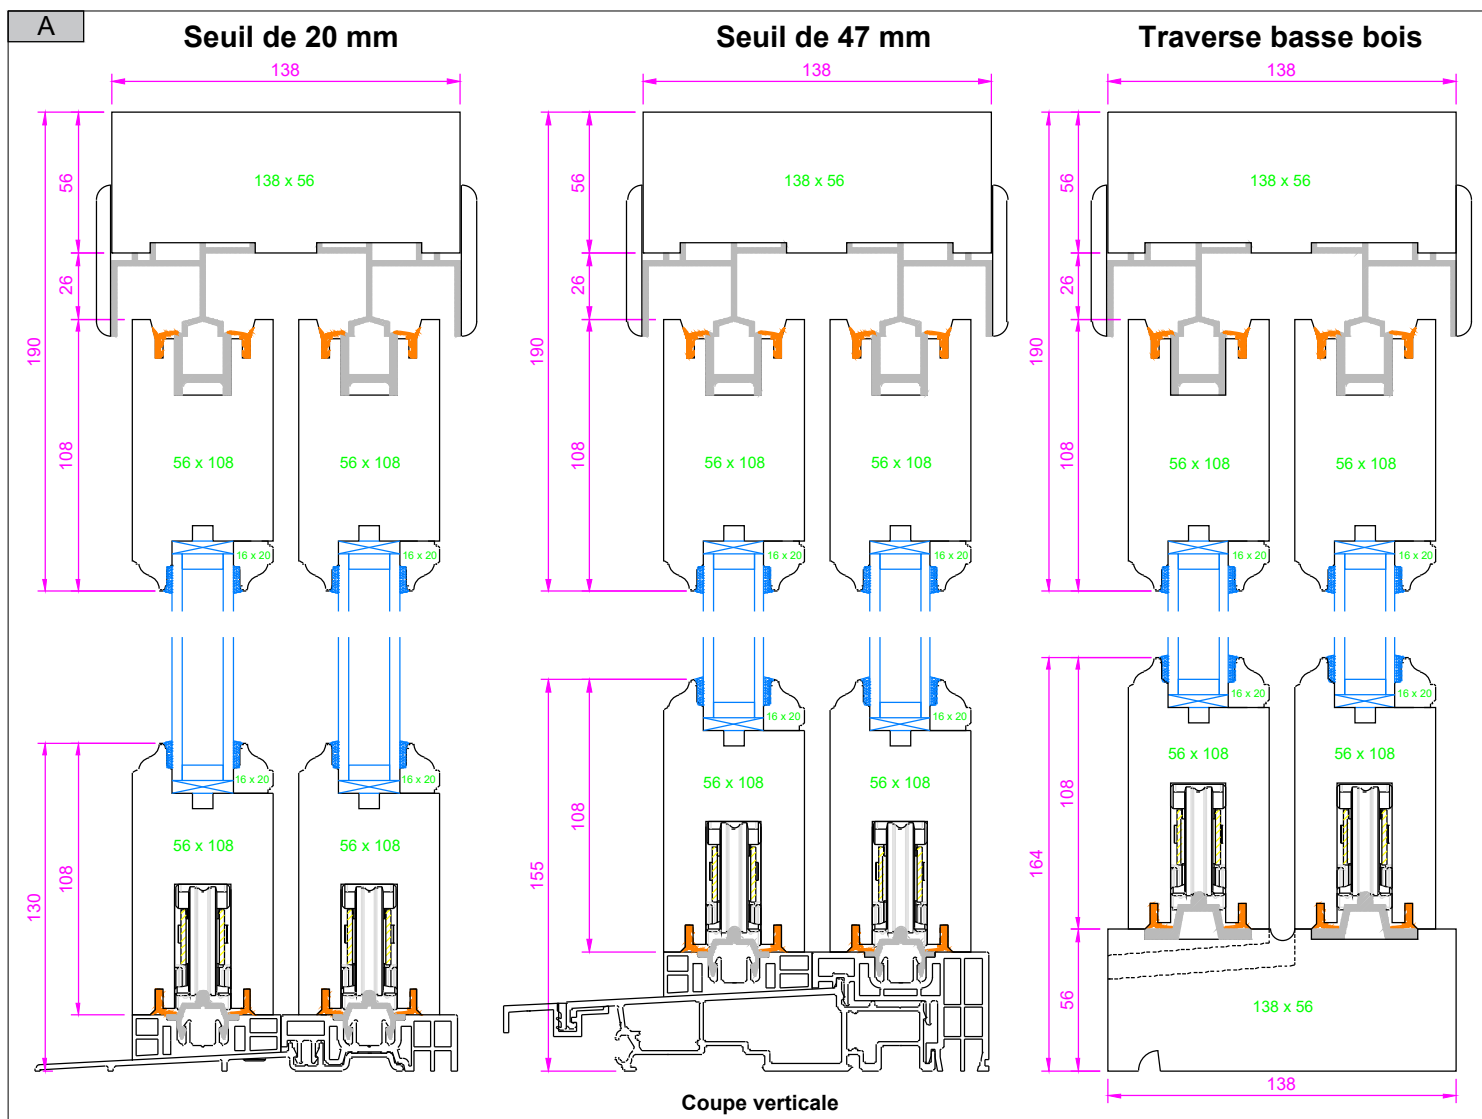


Baie Coulissante

2 vantaux coulissants + 1 vantail fixe

Dormant 196 mm - Ouvrant 56 mm à double enfourchement - Vitrage 4/14/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)



Vitrage jusqu'à 22 mm - Système actionné par crémone ou par serrure pouvant être équipée d'un barillet

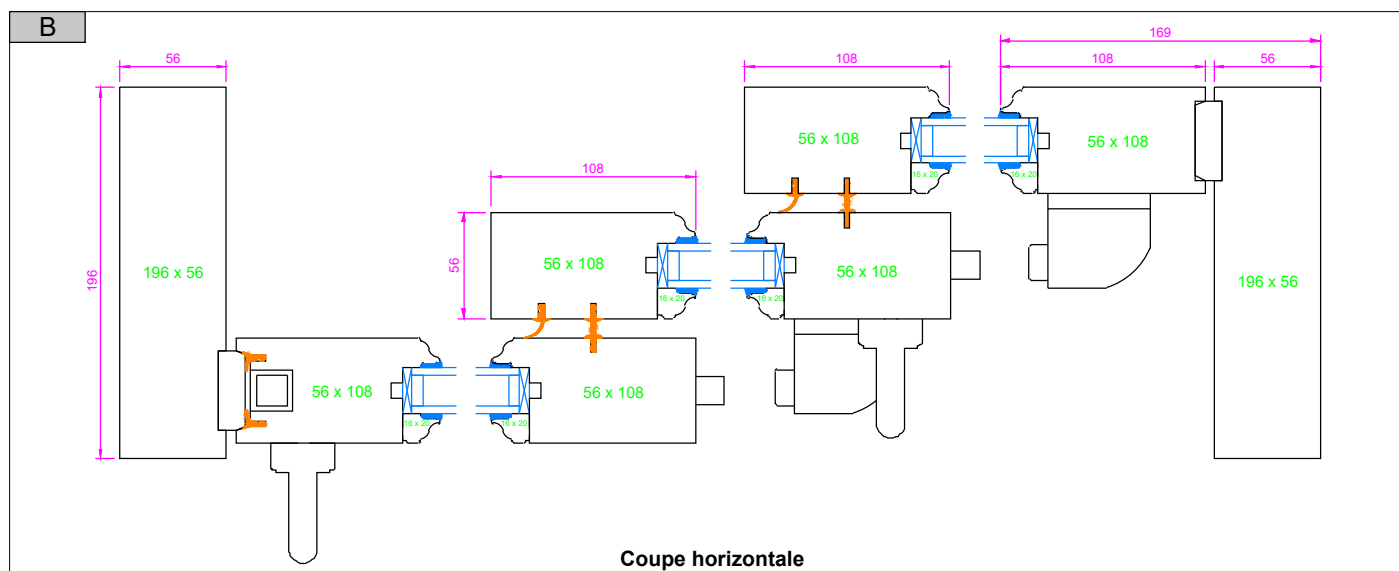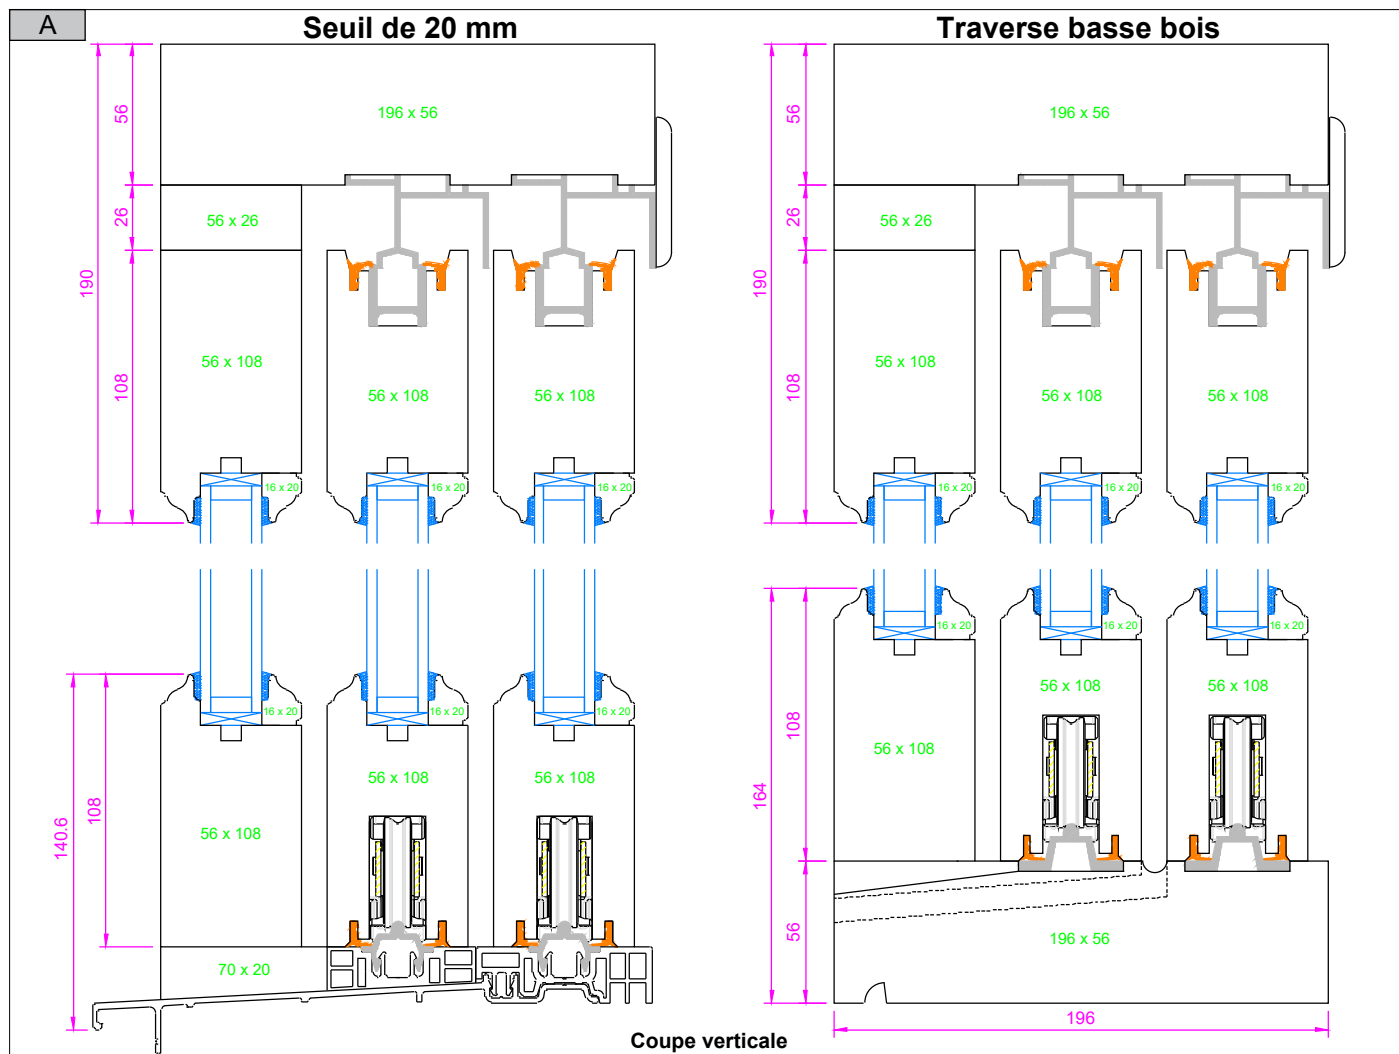

Baie Coulissante

2 vantaux coulissants + 2 vantaux fixes



Dormant 130 mm - Ouvrant 56 mm - Poignée New York - Vitrage 4/14/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)
Vitrage jusqu'à 22 mm - Système actionné par crémone ou par serrure pouvant être équipée d'un barillet

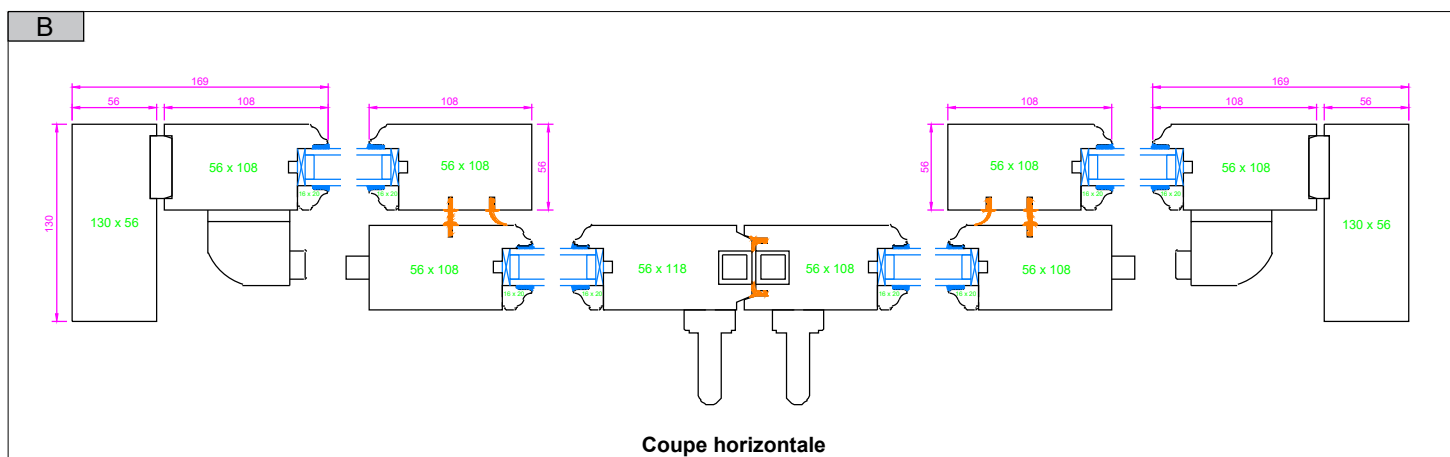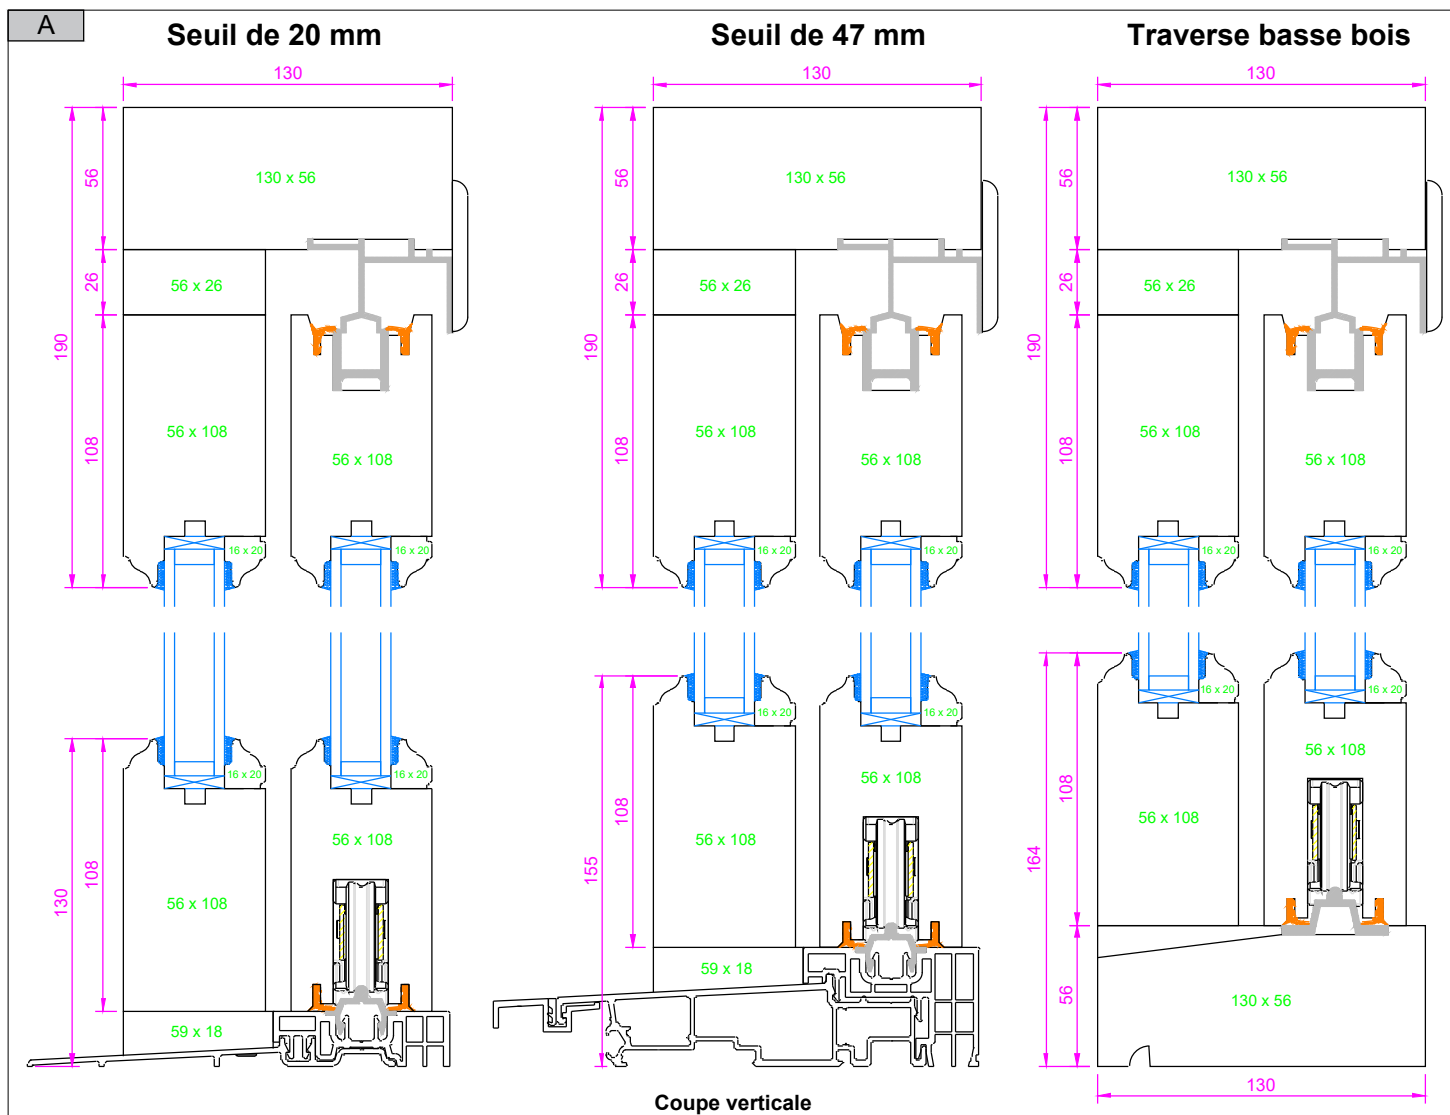

Baie Coulissante à Galandage

Baie coulissante à galandage 1 vantail

Dormant 157 mm - Isolation de 151 mm - Ouvrant 56 mm - Vitrage 4/14/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)
Vitrage jusqu'à 22 mm - Système actionné par crémone ou par serrure pouvant être équipée d'un barillet

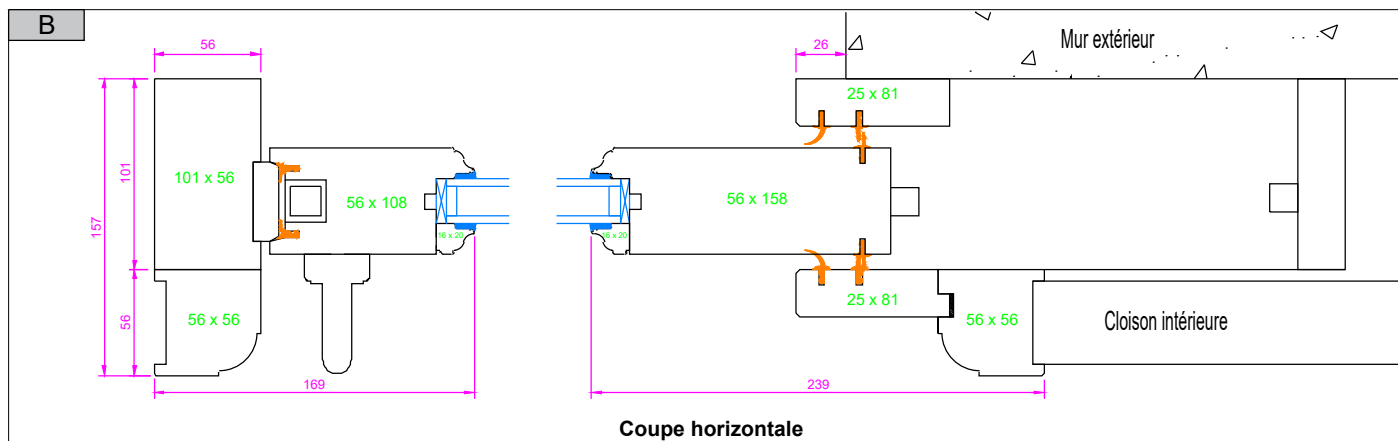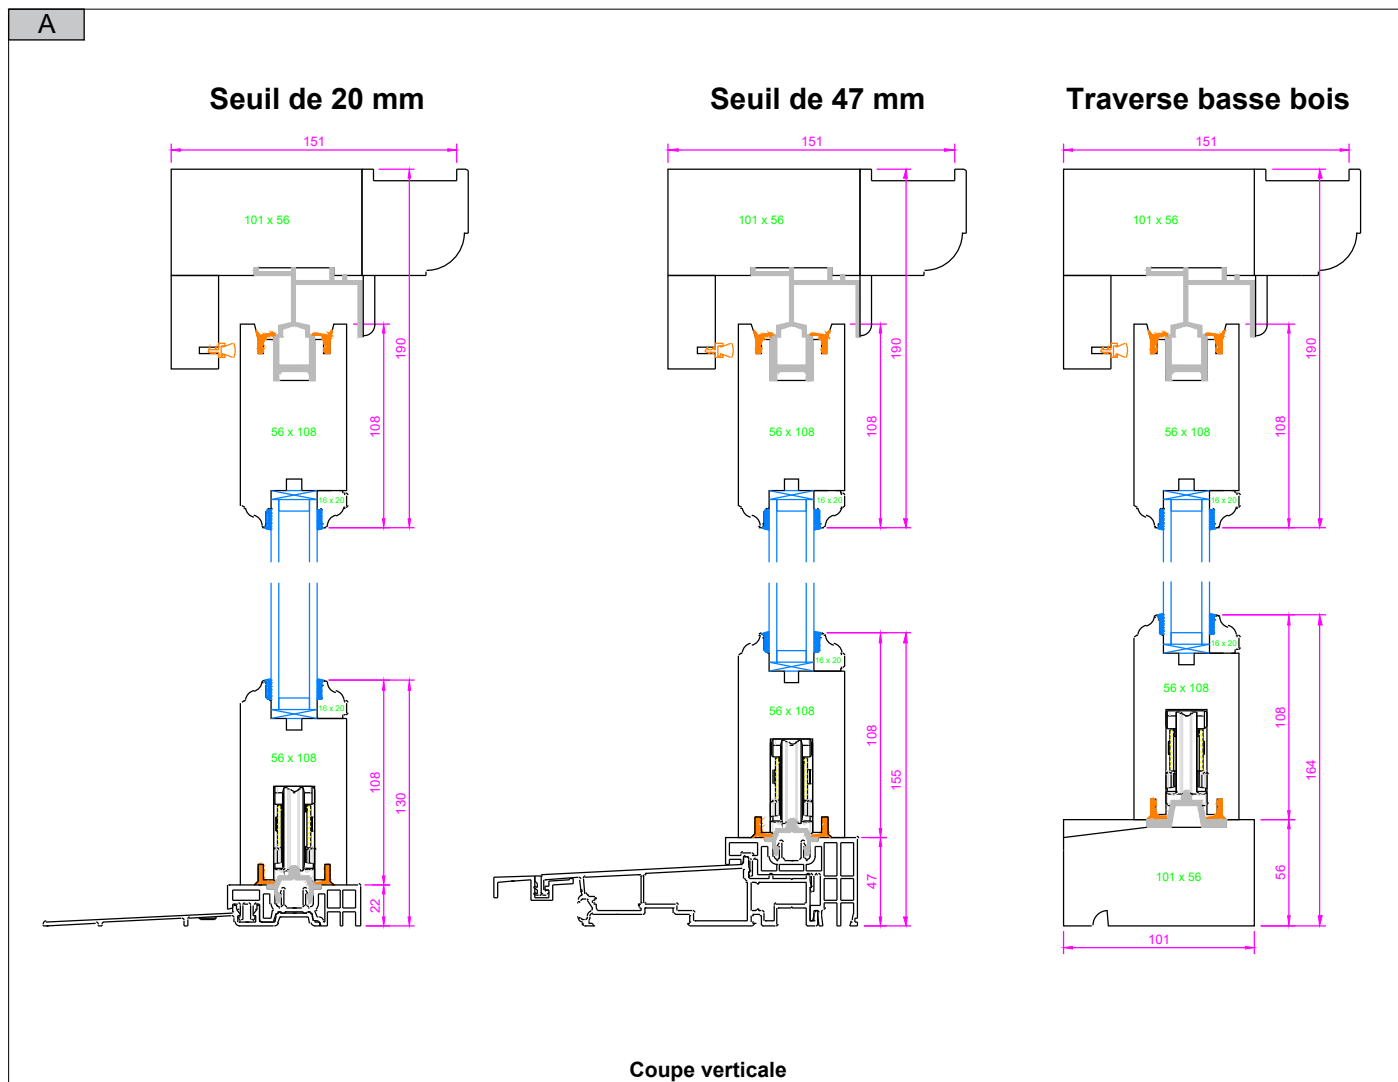

COUPES TECHNIQUES

Toutes reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

8

Réf. fiche : 1 VANTAIL



Créé le : 01/04/2026

Révision :

Baie Coulissante à Galandage

Baie coulissante à galandage 2 vantaux

Dormant 157 mm - Isolation de 151 mm - Ouvrant 56 mm - Vitrage 4/14/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)
Vitrage jusqu'à 22 mm - Système actionné par crémone ou par serrure pouvant être équipée d'un barillet

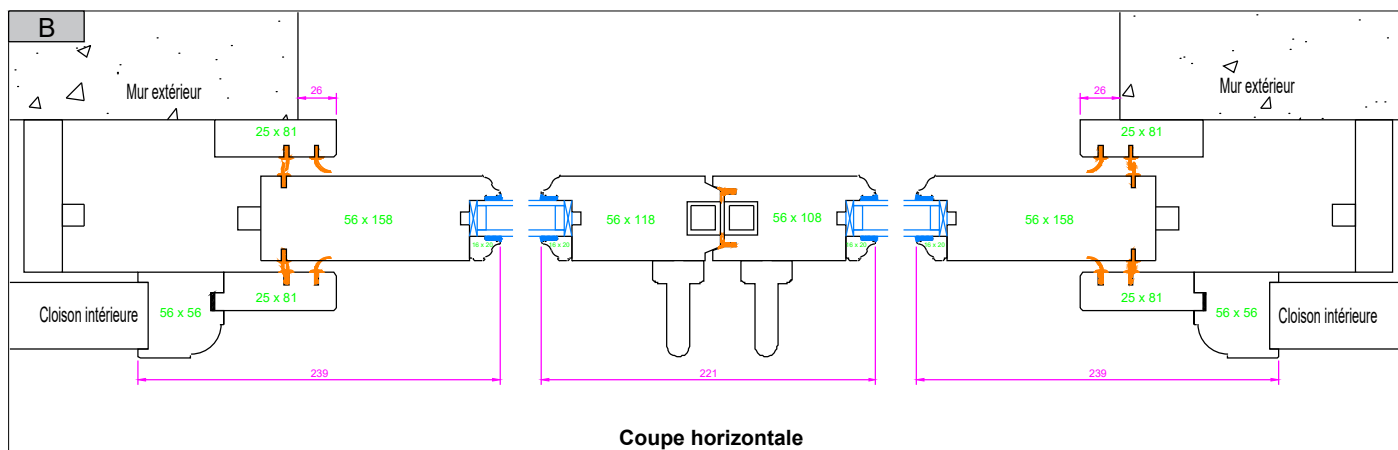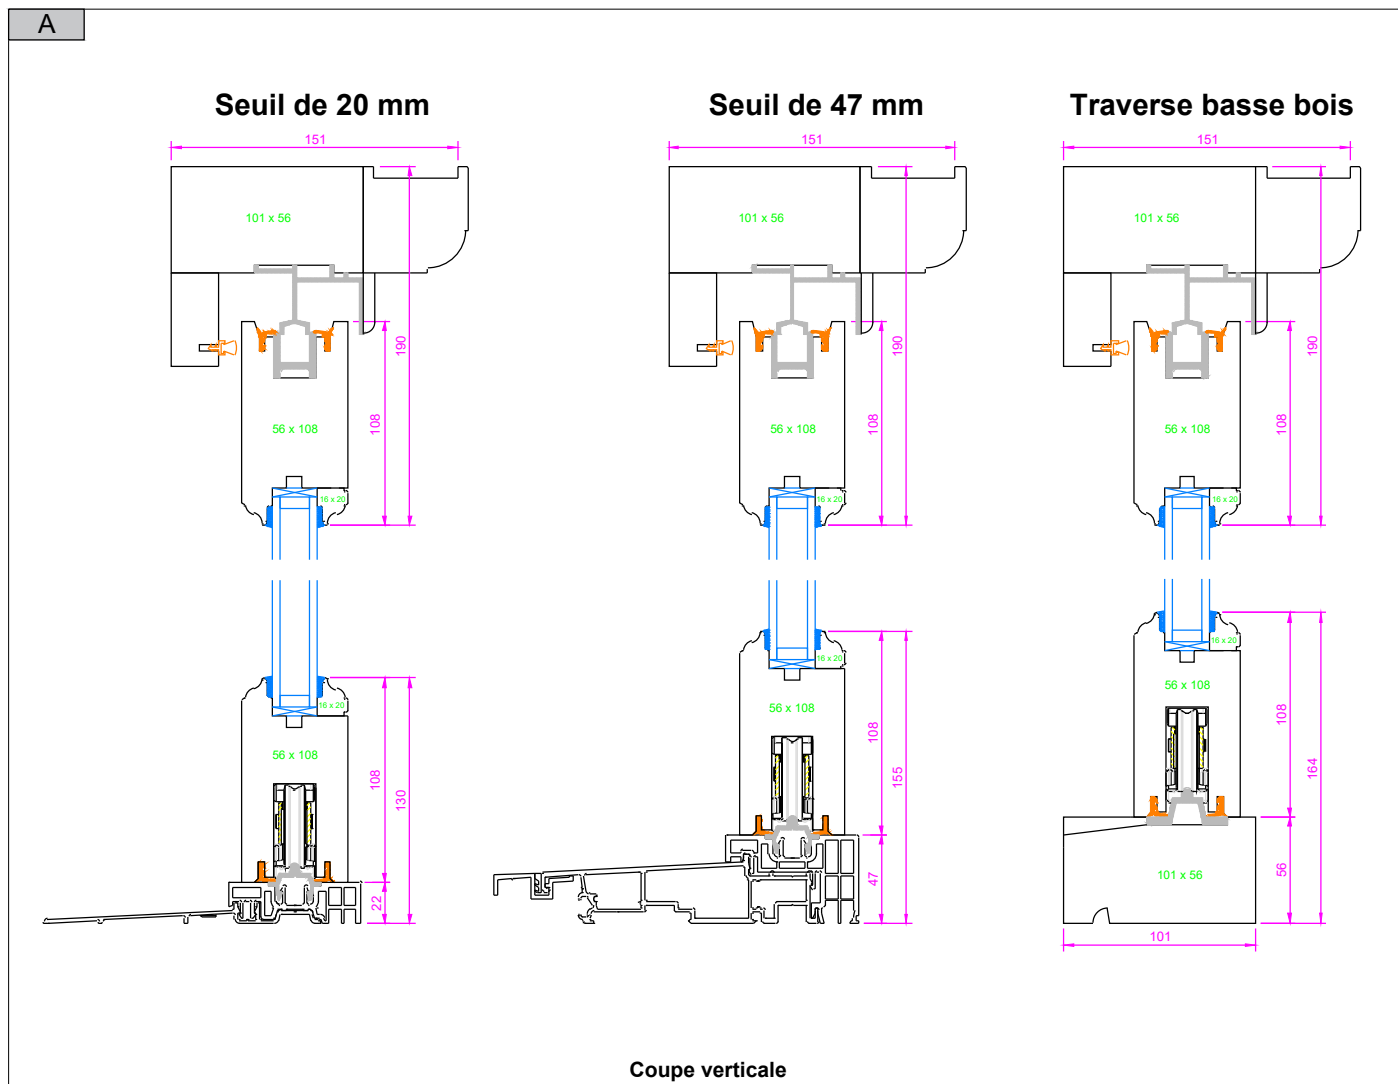

COUPES TECHNIQUES

Toutes reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

9

Réf. fiche : 2 VANTAUX



Créé le : 01/04/2026

Révision :


Options

Feuillures à verre et parclose

Feuillure à verre

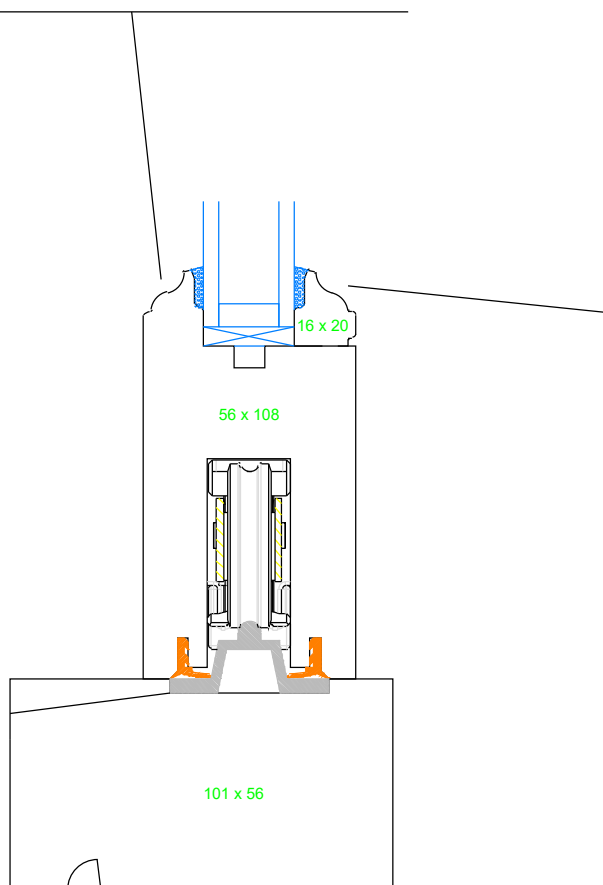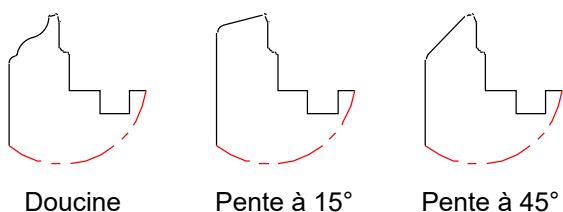

Parclose



Contre-profilage des petits bois



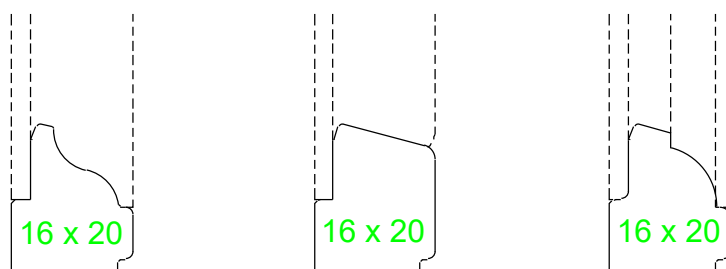



Plate bande
double face

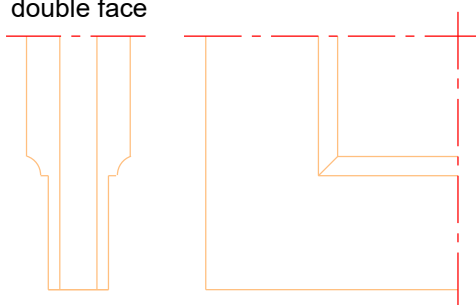


Lisse

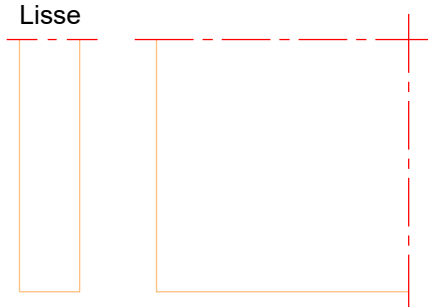


Pose en neuf

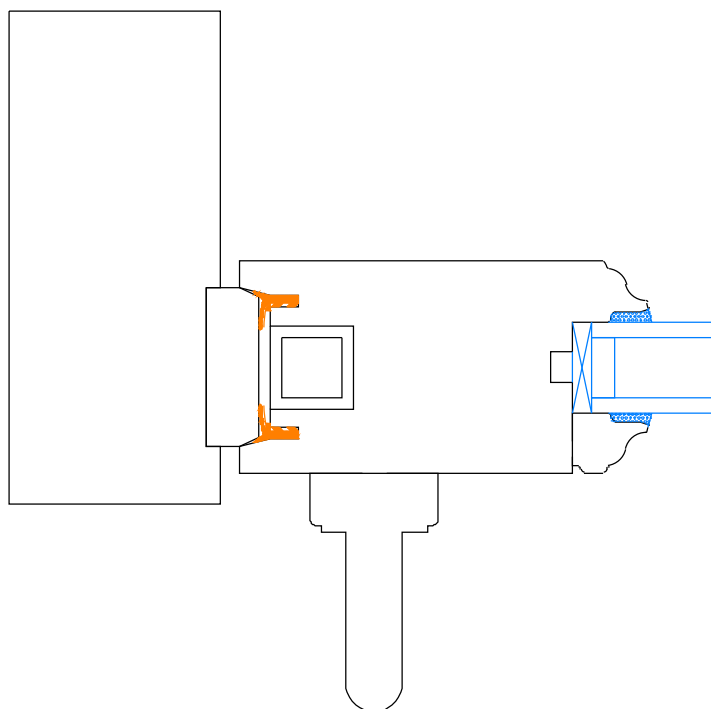


Pose en rénovation

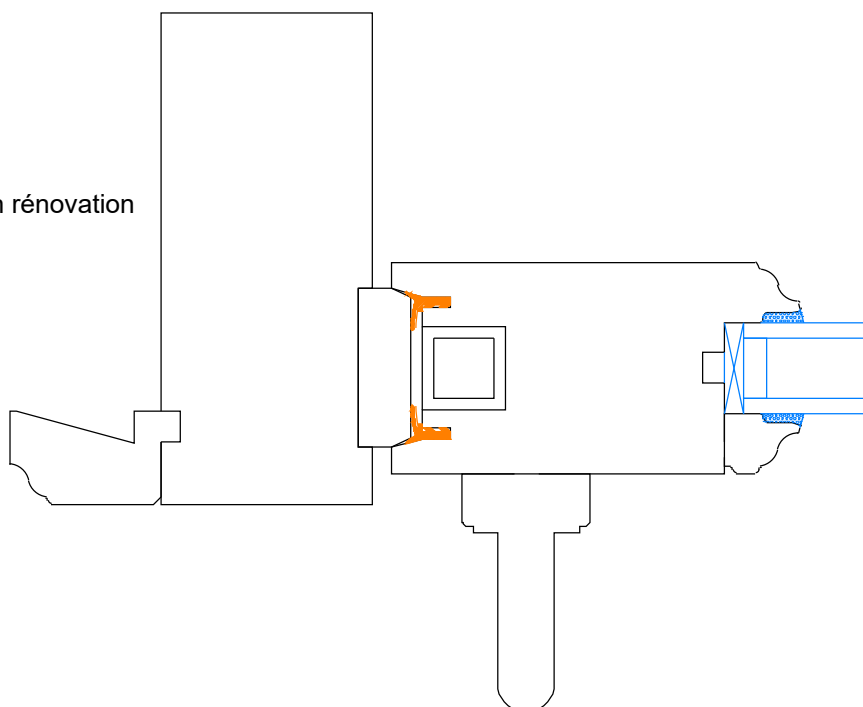


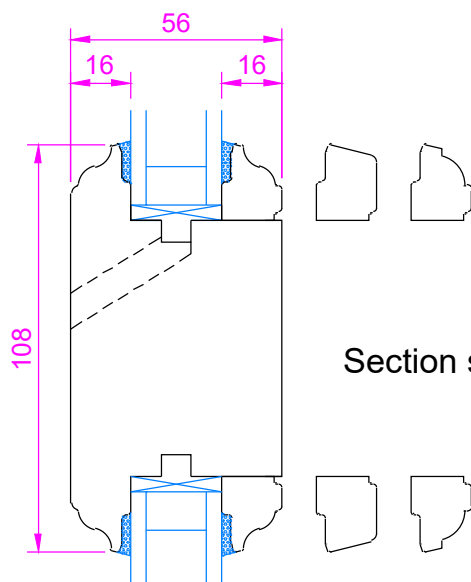

Section standard de la traverse intermédiaire

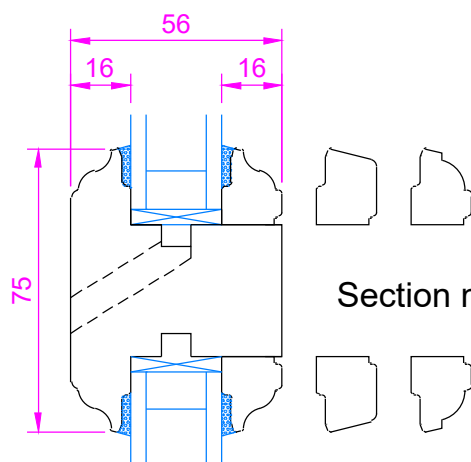

Section minimale d'une traverse intermédiaire

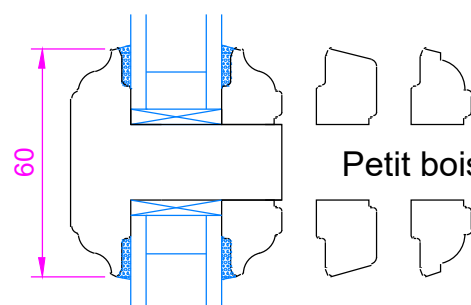

Petit bois mortaisé de 60 mm possible







Options

Petits bois collés

Nota : Les petits bois sont identiques au profil des parclose, hormis le profil à 45° qui n'est pas réalisable en parclose.

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR



*Les petits bois sont réalisables de 30 à 50 mm au pas de 5 mm

